

Rubio Monocoat Pre-Aging

Vaizdas iš praeities deka gaminio iš ateities

Rubio Monocoat Pre-Aging yra aukštos kokybės, nereakcinis spalvinis gruntas, kuris sukuria reakciniais produktais apdorotos medienos vaizdą. Visada derinamas su Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging yra 10 standartinių spalvų. Suteikia medienos paviršiui efektą nuo lengvo iki gilaus dūminimo įskaitant šiltus, žalius / rudus atspalvius, kurie yra labai populiarūs. Visos spalvos gali būti tarpusavyje maišomos tokiu būdu suteikiant galimybę klientams sukurti pageidaujamą rezultatą.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

› Specifinės charakteristikos

- Nereakcinis vandens pagrindo spalvinis gruntas
- Stabili spalva, kurią galima lengvai atkurti, priešingai nei reaktyvūs mišiniai, kurie įtakojami nuo medienoje esančių taninų kiekio
- Puikus atsparumas dėmėms po Rubio Monocoat alyvos padengimo
- Gaunama sodri spalva su subtiliais akcentais
- Galima naudoti visoms medienos rūšims, netgi neturinčioms taninų
- Tinka visiems interjere esantiems mediniams paviršiams
- PH neutralus produktas, priešingai nei reaktyvūs spalviniai gruntai
- Neturi įtakos apdailos dangos kokybei
- Minimalus kvapas
- Puikiai nudažo kietąsias medienos dalis ir balaną
- Nėra persidengimų
- Galimybė tarpusavyje maišyti spalvas

› Techninės charakteristikos

- Fizinė būklė (20°C): skystis
- Vandeninis
- Kvapas: saldus
- Pliūpsnio temperatūra > 100°C
- Tankis apie 1 kg/L
- Virimo temperatūra apie 100 °C


Džiūvimo laikas	24h, tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, oro drėgmės, temperatūros ir ventiliacijos
Informacija apie padengimą	Visi vidaus horizontalūs ir vertikalūs mediniai paviršiai
Išėiga	10-15m ² /L*



Rekomenduojama darbo temperatūra patalpose	15-25°C
Rekomenduojama drėgmė darbui patalpose	35-60%
Medienos drėgmė	8-12%
Sandėliavimas	Produktą galima laikyti iki 36 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio
Dėmesio	Šis produktas yra spalvinis gruntas, nesuteikiantis apsaugos medienos paviršiui. Apsaugos suteikimui naudokite bet kurios norimos spalvos Rubio Monocoat alyvą

** Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.*

› Spalvos



FUMED INTENSE




FUMED LIGHT




AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2




AUTHENTIC #3




AUTHENTIC #4




AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Spalvos, pateiktos nuotraukose gali būti netikslios ir yra tik orientacinio pobūdžio. Norint pamatyti tikrą rezultatą, rekomenduojame atlikti bandymą ant pasirinktos ir padengimui paruoštos medienos paviršiaus..

› Pakuotės

- 100ml, 1L, 5L, 25L

> Sandėliavimas

Produktą galima laikyti iki 36 mėnesių. Laikyti sausoje vietoje ir originalioje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

PADENGIMO INFORMACIJA

Naudojimo instrukcija

> Baldai, laiptai ir stalviršiai

ŽINGSNIS 1. Kruopščiai ir tolygiai nušlifaukite paviršių naudojant 100-150 grūdėtumo švitrinį popierių. Spalvos intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo nušlifavimo.

- Kai paviršius yra atnaujinamas, būtina pilnai pašalinti ankstesnę dangą.

ŽINGSNIS 2. Kruopščiai nusiurbti dulkes.

ŽINGSNIS 3. Prieš naudojimą gerai suplakite ir supilkite į kibirą.

ŽINGSNIS 4. Produktą tolygiai užtepkite ant apdorojamo paviršiaus naudodami mikropluošto paduką, šepetėlį, kempinėlę, purškimo pistoletą ar volelį.

- Patarimas: kraštus/briaunas/kampus tepkite teptuku arba žaliu Rubio Monocoat Mouse paduku.

ŽINGSNIS 5. Naudokite smėlio spalvos paduką paviršiaus sušvelninimui ir venkite balų susidarymo.

ŽINGSNIS 6. Leiskite paviršiui išdžiūti. Džiūvimo laikas apie 24 valandas. Tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, oro drėgmės, temperatūros ir ventilacijos.

- Patarimas: visiškai normalu, kad paviršius išdžiūsta „dėmėmis“, kurios išryškėja šurkštesnėse vietose. Kol paviršius vis dar atrodo „dėmėtas“, jis dar nėra išdžiūvęs.

ŽINGSNIS 7. Paviršiui išdžiūvus nuimkite pašiaušimą naudojant raudoną padą ir po to nusiurbkite dulkes.

ŽINGSNIS 8. Dabar tepkite Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Norėdami teisingai naudoti alyvą, žiūrėkite techninių duomenų lapą.

> Grindys

ŽINGSNIS 1. Kruopščiai ir tolygiai nušlifaukite paviršių naudojant 100 grūdėtumo švitrinį popierių. Spalvos intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo nušlifavimo.

- Kai paviršius yra atnaujinamas, būtina pilnai pašalinti ankstesnę dangą.

ŽINGSNIS 2. Kruopščiai nusiurbti dulkes.

ŽINGSNIS 3. Prieš naudojimą gerai suplakite ir supilkite į kibirą.

ŽINGSNIS 4. Produktą tolygiai užtepkite ant apdorojamo paviršiaus naudodami mikropluošto paduką. Dirbkite nedideliais plotais po ± 90 cm. Išlyginkite plotą tuo pačiu mikropluošto padėklu. Įsitikinkite, kad šis padas yra kruopščiai išgręžtas. Venkite balos susidarymo.

- Patarimas: kraštus/briaunas/kampus tepkite teptuku arba žaliu Rubio Monocoat Mouse paduku.

ŽINGSNIS 5. Leiskite paviršiui išdžiūti. Džiūvimo laikas apie 24 valandas. Tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo, oro drėgmės, temperatūros ir ventiliacijos.

- Patarimas: visiškai normalu, kad paviršius išdžiūsta „dėmėmis“, kurios išryškėja šiurkštesnėse vietose. Kol paviršius vis dar atrodo „dėmėtas“, jis dar nėra išdžiūvęs.

ŽINGSNIS 6. Paviršiui išdžiūvus nuimkite pašiaušimą naudojant poliravimo aparatą su raudonu padu ir po to nusiurbkite dulkes.

ŽINGSNIS 7. Dabar tepkite Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Norėdami teisingai naudoti alyvą, žiūrėkite techninių duomenų lapą.

> Pramoninis padengimas

Jei norite naudoti šį gaminį pramoniniu būdu, patariame susisiekti su mūsų techninės priežiūros komanda.

> Patarimai ir pastebėjimai


- Nepamirškite, kad medienos rūšis, tekstūra ir poringumas gali turėti įtakos galutiniam rezultatui. Visada rekomenduojame padaryti pavyzdį ant pasirinktos medienos rūšies arba paviršiaus, kurį reikia apdoroti.
- Naudojant kelias skirtingas pakuotes viename plote ir norint gauti tolygų rezultatą, rekomenduojame pakuotes sumaišyti tarpusavyje.
- Kad išvengtų persidengimų, visada dirbkite „šlapias ant šlapio“ principu.
- Ant dervingų medienos rūšių gali atsirasti mažų baltų dėmių dėl produkto reakcijos į medieną.

> Išėiga

10-15m²/L *

* Išėiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išėigą.

› Įrankiai

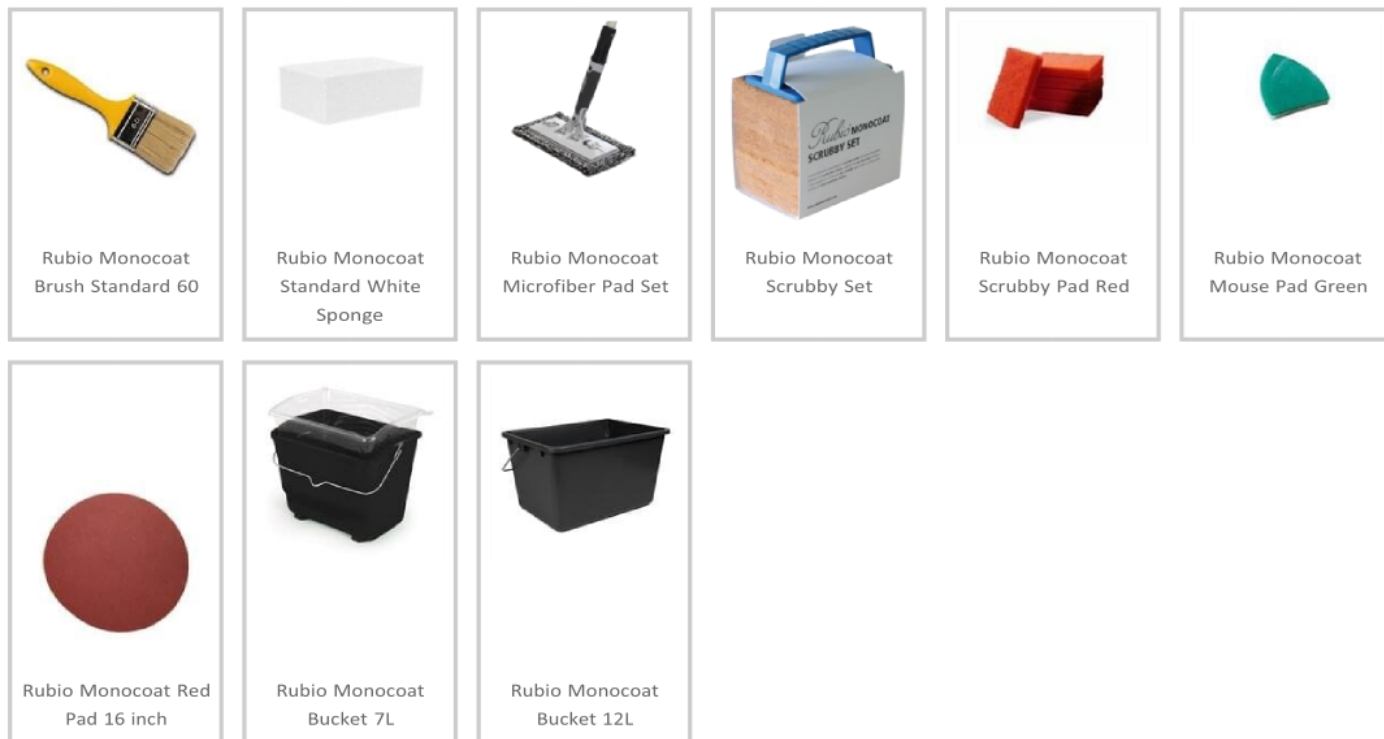

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite www.rubiomonocoat.com

Your contact:

LIABILITY: It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. Date of TDS: 03/11/2021. Check the safety information before using the product.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com