

## Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Apsaugo ir nuspalvina medieną padengiant tik vienu sluoksniu

Rubio Monocoat Oil Plus 2C yra naujausios kartos kietojo vaško alyva be LOJ, kuri suteikia spalvą ir apsaugo jūsų medieną vienu sluoksniu. Puikiai tinka intensyvaus eismo zonoms, tinka tepti ant visų vidaus medinių paviršių (baldų, stalviršių, laiptų, sienų, grindų ir kt.), visų medienos rūšių ir gaminių (medžio masyvo, lukšto, MDF ir kt.). Derinys alyva (A) ir akceleratorius (B) garantuoja greitą džiūvimą ir užtikrina optimalią apsaugą.

Taip pat gali būti naudojamas priežiūrai ir renovacijai paviršiams apdorotiems Rubio Monocoat alyva.

### INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

#### › Specifinės charakteristikos

- Nuspalvina ir apsaugo 1 sluoksniu
- 40 standartinių spalvų, kurias galima tarpusavyje maišyti, neribotos galimybės
- Paryškina natūralią medienos išvaizdą ir pojūtį
- Nekenksmingas aplinkai: 0% LOJ
- Sudėtyje nėra vandens ar tirpiklių
- Lengva prižiūrėti
- Jokių persidengimų
- Patvari apsauga
- Minimalus išeiga: 30 - 50 m<sup>2</sup>/L
- Galima naudoti beveik visoms medienos rūšims ir rūšims (mediena, fanera, mdf ir kt.)
- Galima dengti ant visų vidaus medinių paviršių (baldų, stalviršių, laiptų, sienų, grindų ir kt.)



<b>DŽIŪVIMO LAIKAS</b>	12-24h
<b>KIETĖJIMO LAIKAS</b>	5 dienos (80% per 2 dienas)
<b>NAUDOJIMO PAVIRŠIAI</b>	Visi vertikalūs ir horizontalūs paviršiai (pvz., grindys, stalviršiai, baldai, vonios kambariai, virtuvės, laiptai ir kt.)
<b>SĄNAUDOS</b>	30-50 m <sup>2</sup> /l*
<b>DARBINĖ TEMPERATŪRA</b>	8-30°C
<b>DRĖGMĖ PATALPOJE</b>	35%-60%
<b>MEDIENOS DRRĖGMĖ</b>	8%-12%
<b>SANDĖLIAVIMAS</b>	Min. + 5°C, maks. + 30°C Sausomis sąlygomis produktas gali būti laikomas iki 36 mėnesių originalioje pakuotėje
<b>VALYMAS</b>	Anksčiausiai po 2 dienų: sausas valymas (siurbimas) Anksčiausiai po 5 dienų: valymas vandeniu ir Universaliu Rubio Monocoat muilu
<b>PRIVALUMAI</b>	<b>Puikus atsparumas dilimui, skysčiams ir karščiui</b>
<b>PASTABOS</b>	Rubio Monocoat Oil Plus 2C galima naudoti daugiausia 4-6 valandas po A ir B komponentų sumaišymo.

### › Techninės charakteristikos

#### **Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)**

- Fizinė būklė (20°C): skystis
- Kvapas: aliejus
- Pliūpsnio temperatūra: > 100°C
- Tankis: > 0,9 kg/L
- LOJ kiekis: 0 g/L

#### **Rubio Monocoat Accelerator (B)**

- Fizinė būklė (20°C): skystis
- Spalva: skaidri
- Kvapas: nėra
- Pliūpsnio temperatūra: > 160°C (uždaroje pakuotėje)
- LOJ kiekis: 0 g/L

### › Pakuotės

		Orientacinė išeiga *
<b>RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C, COMP. A</b>	20 ml	tester
	100 ml	3-5 m <sup>2</sup>
	275 ml	8.25-13.75 m <sup>2</sup>
	1 L	30-50 m <sup>2</sup>
	2,75 L	82.50-137.50 m <sup>2</sup>
	5 L	150-250 m <sup>2</sup>
<b>RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C SET</b>	350 ml: 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) and 75 ml Accelerator (B)	10.5-17.5 m <sup>2</sup>
	1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) and 0,3 L Accelerator (B)	39-65 m <sup>2</sup>
	3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) and 0,750 L Accelerator (B)	105-175 m <sup>2</sup>
<b>RUBIO MONOCOAT ACCELERATOR, COMP. B</b>	75 ml	
	300 ml	
	750 ml	
	1 L	
	5 L	

\* Ši išeiga yra tik orientacinė. Rezultatai priklauso nuo medienos rūšies, nusidėvėjimo ir paruošimo būdo. Visada rekomenduojama padaryti pavyzdį, kad būtų galima tiksliai apskaičiuoti išeigą.

### › Sertifikatai



### › Spalvos

Spalvos, pateiktos nuotraukose gali būti netikslios ir yra tik orientacinio pobūdžio. Norint pamatyti tikrą rezultatą, rekomenduojame atlikti bandymą ant pasirinktos ir padengimui paruoštos medienos paviršiaus.



ANTIQUE BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT




NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE




PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

### PADENGIMO INFORMACIJA

#### › Instrukcijos dengiant baldus, laiptus ir stalviršius

- ŽINGSNIS 1** Kruopščiai ir tolygiai nušlifaukite paviršių naudojant 100-150 grūdėtumo švitrinį popierių.
- ŽINGSNIS 2** Kruopščiai nusiurbkite dulkes ir nuvalykite dulkių likučius naudodami Rubio Monocoat Cleaner (Prieš naudodami perskaitykite Rubio Monocoat Cleaner techninių duomenų lapą). Palaukite kol paviršius išdžius.
- ŽINGSNIS 3** Išmaišykite A komponentą, kol susidarys vienalytis mišinys. Sumaišykite du komponentus (1–2 minutės) santykiu apytiksliai 3 dalys A ir 1 dalis B.
- ŽINGSNIS 4** Paskleiskite nedidelį Rubio Monocoat Oil Plus 2C kiekį naudodami paraloninę kempinėle, smėlio spalvos/raudoną Rubio Monocoat Scrubby padą arba rankinį šlifoklį su mažu smėlio spalvos 5,9 colio Rubio Monocoat paduku (taip pat galite naudoti Rubio Monocoat lygintuvėlio formos paduku mažesniems objektams ir kampuose).

*\* Mentele: paskleiskite mentele Rubio Monocoat Oil Plus 2C į zonas, kurios gali būti padengtos maksimaliai per 30 minučių (įskaitant 5 žingsnį).*

*\* Luboms ir sienoms galite naudoti mūsų Rubio Monocoat teptuką ir Rubio Monocoat smėlio spalvos padą, kad paskirstytumėte aliejų.*

- ŽINGSNIS 5** Palaukite kelias minutes. Nuvalykite visą aliejaus perteklių šluoste arba rankiniu šlifokliu su mažu baltu 5,9 colio Rubio Monocoat paduku. Užbaikite šluoste per maks. 30 minučių. Paviršius turi būti praktiškai sausas!

#### › Instrukcijos dengiant grindis

- ŽINGSNIS 1** Kruopščiai ir tolygiai nušlifaukite paviršių naudojant 100 grūdėtumo švitrinį popierių.
- ŽINGSNIS 2** Kruopščiai nusiurbkite dulkes ir nuvalykite dulkių likučius naudodami Rubio Monocoat Cleaner (Prieš naudodami perskaitykite Rubio Monocoat Cleaner techninių duomenų lapą). Palaukite kol paviršius išdžius.
- ŽINGSNIS 3** Išmaišykite A komponentą, kol susidarys vienalytis mišinys. Sumaišykite du komponentus (1–2 minutės) santykiu apytiksliai 3 dalys A ir 1 dalis B.
- ŽINGSNIS 4** Darbkite 5-10 m<sup>2</sup> etapais. Pradėkite kiekvieną zoną apdorodami kraštus smėlio arba raudonos spalvos Rubio Monocoat Scrubby paduku. Po to tepkite teptuku nedidelį Rubio Monocoat Oil Plus 2C kiekį kas antrą lentą. Paskirstykite alyvą visame 5-10 m<sup>2</sup> plote naudojant poliravimo mašiną su smėlio arba raudonos spalvos 16 colių Rubio Monocoat padu.

*\* Mentele: paskleiskite mentele Rubio Monocoat Oil Plus 2C į zonas, kurios gali būti padengtos maksimaliai per 30 minučių (įskaitant 5 ir 6 žingsnius).*

- ŽINGSNIS 5** Kruopščiai pašalinkite visą aliejaus perteklių šluoste arba poliravimo mašina su baltu 16 colių Rubio Monocoat padu. Paviršius turi būti praktiškai sausas!
- ŽINGSNIS 6** Baigę visas zonas, vėl patrinkite jas su nauju baltu Rubio Monocoat padu. Paviršius turi būti praktiškai sausas!

#### › Instrukcijos atnaujinimui ir renovacijai

Jei Rubio Monocoat Oil Plus 2C apdorotas paviršius yra labai nusidėvėjęs arba jį reikia taisyti, paviršių atnaujininkite su tos pačios spalvos Rubio Monocoat Oil Plus 2C alyva.

- ŽINGSNIS 1** Naudokite Rubio Monocoat Deep Cleaner, kad nuvalytumėte medinį paviršių ir pašalintumėte dėmes. Jei vis dar yra dėmių, pakartokite valymo procesą arba naudokite vieną iš mūsų dėmių valiklių (Rubio Monocoat Grease remover, Rubio Monocoat Limespot Remover arba Rubio Monocoat tannin remover). Prieš naudojimą perskaitykite techninių duomenų lapą.

*\* Jei medinis paviršius yra per daug pažeistas, nušlifuoti paviršių to pačio grūdėtumo švitriniu popieriumi, kaip buvo nušlifotas paviršius prieš padengimą. Jei reikia, kreipkitės į savo grindų specialistą.*

- ŽINGSNIS 2** Ištirpusius nešvarumus pašalinkite drėgna šluoste arba šluoste ir švairiu vandeniu. ir leiskite paviršiui gerai išdžiūti (+/- 30 min. 20°C temperatūroje ir gerai vėdinamoje patalpoje).
- ŽINGSNIS 3** Išmaišykite A komponentą, kol susidarys vienalytis mišinys. Sumaišykite du komponentus (1–2 minutės) santykiu apytiksliai 3 dalys A ir 1 dalis B.
- ŽINGSNIS 4** Paskleiskite nedidelį Rubio Monocoat Oil Plus 2C kiekį naudodami paraloninę kempinėle, smėlio spalvos/raudoną Rubio Monocoat Scrubby padą arba rankinį šlifoklį su mažu smėlio spalvos 5,9 colio Rubio Monocoat paduku (taip pat galite naudoti Rubio Monocoat lygintuvėlio formos paduku mažesniems objektams ir kampuose).
- ŽINGSNIS 5** Palaukite kelias minutes. Nuvalykite visą aliejaus perteklių šluoste arba rankiniu šlifokliu su mažu baltu 5,9 colio Rubio Monocoat paduku. Užbaikite šluoste per maks. 30 minučių. Paviršius turi būti praktiškai sausas!

› **Patarimai ir gudrybės:**

- Produkto **NEGALIMA** skiesti!
- Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite.
- Naudojant kelias pakuotes viename plote, reikia juos sumaišyti tarpusavyje, kad rezultatas būtų tolygus.
- Jei norite naudoti A komponentą be B komponento (akceleratoriaus), kreipkitės į savo platintoją.
- Užtepus paviršius gali atrodyti šiek tiek blizgus. Tai išnyks 2-3 kartus nuplovus Rubio Monocoat Universal Soap arba Rubio Monocoat Surface Care.
- Jei norite intensyvesnės spalvos, naudokite Rubio Monocoat WoodPrep, o ne Rubio Monocoat Cleaner. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite Rubio Monocoat WoodPrep techninį duomenų lapą.
- Riebioms medienos rūšims (pvz., tiko, iroko, kambalos, venge, eukalipto, merbau, afzelijos, afrormozijos ir kt.) naudokite Rubio Monocoat Deep Cleaner vietoj Rubio Monocoat Cleaner. Daugiau informacijos rasite Rubio Monocoat Deep Cleaner techniniame duomenų lape.
- Rubio Monocoat Tanin Primer gali būti naudojamas prieš dengiant Rubio Monocoat Oil 2C horizontaliems paviršiams, dažnai veikiamiems skysčių, pavyzdžiui, stalviršiai ar vonios baldai. Daugiau informacijos rasite Rubio Monocoat Tannin Primer techniniame duomenų lape.
- Kuo lygesnis paviršius, tuo mažiau alyvos ir pigmentų prasiskverbs į medieną, todėl paviršiaus spalvos intensyvumas bus mažesnis.
- Mūsų alyva sukurta iš aplinkai nekenksmingų ingredientų. Tačiau kai kurie žmonės gali būti alergiški tam tikriems elementams. Todėl, naudojant A+B komponentą, patariame mūvėti pirštines, kad apsaugotumėte odą.




**DĖMESIO!**

Alyva sudrėkinti audiniai ir kitos alyvavimo priemonės gali savaime užsiliepsnoti todėl prieš išmetant reikia išskalauti vandeniu.

**PRAMONINIS PADENGIMAS**

Jei norite naudoti šį gaminį pramoniniu būdu, patariame susisiekti su mūsų techninės priežiūros komanda.

› **Įrankiai**

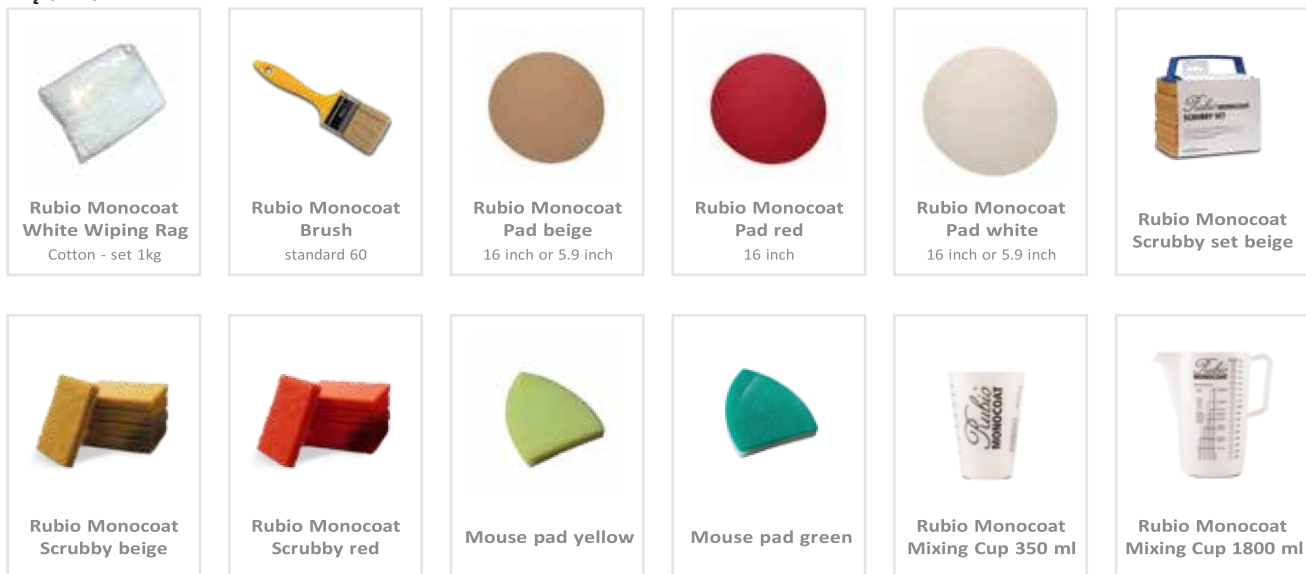

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite ant pakuotės ir saugos duomenų lapą.

Norėdami pamatyti visą mūsų vidaus ir išorės medienos apsaugos ir padengimo gaminių asortimentą, apsilankykite

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

YOUR DISTRIBUTOR:

**LIABILITY:** It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon BV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website. **Date of TDS: 18/06/2021. Check the safety information before using the product.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)