


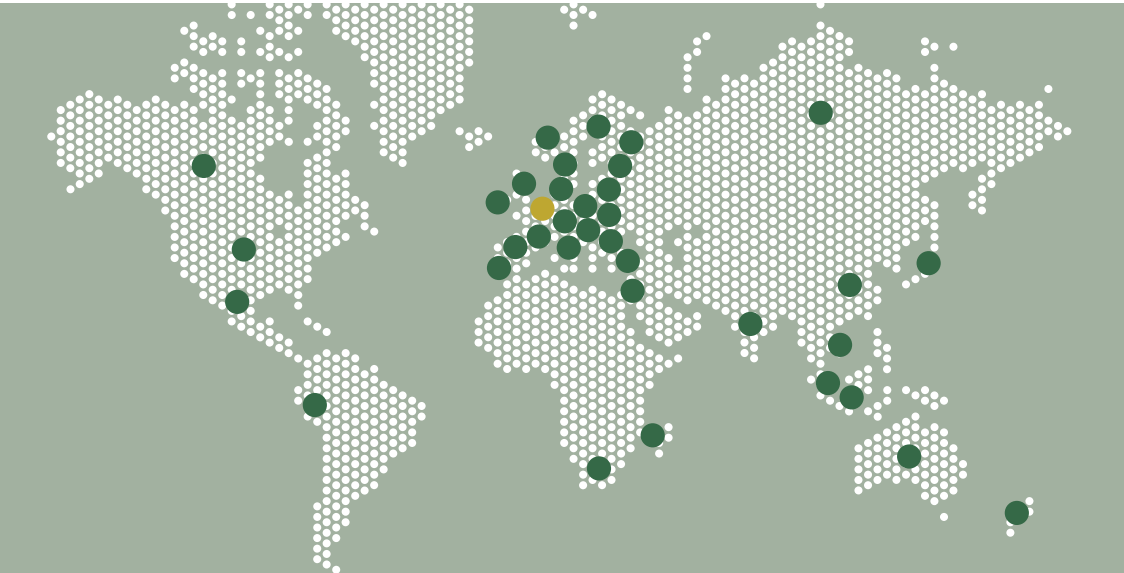

Atstovybės

AUSTRALIA
THE BALTIC STATES
BELGIUM
BULGARIA
CENTRAL EUROPE (Austria - Croatia - Italy - Slovenia - Southern Germany - Switzerland)
CHINA
CZECH REPUBLIC
FRANCE
IBERIAN PENINSULA (Portugal - Spain)
INDIA
INDONESIA
IRELAND
JAPAN
MEXICO
THE NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NORTHERN GERMANY
NORWAY
PERU
POLAND
RUSSIA
SOUTH AFRICA
SWEDEN
TURKEY
UK
USA
VIETNAM

Keletas pavyzdžių

BERT'S · Airport Paris Orly Sud · France
BLAZAER SAFARI LODGE · Windhoek · South Africa
HERMITAGE · Amsterdam · The Netherlands
UNIQLO SHOP · Paris · France
OPTIMUM OUTLET · Izmir · Turkey
AGC GLASS EUROPE · Louvain-la-Neuve · Belgium
PRESIDENT INTERCONTINENTAL HOTEL · Polanco · Mexico
SWEDBANK · Vilnius · Lithuania
CNIT · Paris · France
T.E.D. ANKARA COLLEGE SOCIAL CLUB · Ankara · Turkey
AMBASSADE DE FRANCE · Brussels · Belgium
NEVY · Amsterdam · The Netherlands
SMARAGD RESORT · Bramberg · Austria
CONCERTGEBOUW · Bruges · Belgium
HAYDAR ALIYEV AUDITORIUM · Baku · Turkey
GOLF CLUB BOSQUES · Sta Fe · Mexico
COOL CAT SHOPS · The Netherlands
TEPENYAKI ANATOLIA RESTAURANT · Ankara · Turkey
WEISMAN MUSEUM · Minnesota · USA
MUSÉE PICASSO · Antibes · France
PROVINCIEHUIS · Utrecht · The Netherlands
HOTEL CATALONIA CATEDRAL · Barcelona · Spain
LIBRARY OF GENK · Genk · Belgium

Muylle Facon įkurta 1906 metais kaip glaisto gamintoja, o dabar yra pirmaujanti statybinių cheminių medžiagų gamintoja. Medienos priežiūros priemonės pradėtos gaminti 1962 metais.

Glaudus bendradarbiavimas tarp laboratorijos, pardavimų komandos ir grindų meistrų lėmė unikalių **Rubio Monocoat** produktų atsiradimą.

MUYLLE FACON YRA SERTIFIKUOTA ISO

Muylle Facon pasiekė:

- EN ISO 9001 : 2008 mokslinių tyrimų ir gamybos kokybės valdymo sertifikavimas. Tai rodo, kad yra investuojama į aukštos kokybės produkciją ir nuolat gerinama darbo procesų eiga.
- EN ISO 14001 : 2009 aplinkosaugos vadybos sertifikavimas. Tai leidžia įgyvendinti tvarią ir nekenksmingą aplinkai logistiką remiantis kokybės valdymo sistema.



Rubio yra registruotas prekės ženklas, kuris priklauso **Muylle Facon**

VALYMAS – PLOVIMAS

PRIEŽIŪRA

SPECIFINIAI PRODUKTAI

Rubio Monocoat Soap

Reguliariam alyvuotų paviršių plovimui. Puikiai pašalina purvą ir riebalus nepaliekant plovimo žymių. Išlaiko paviršiaus matiškumą tuo užtikrinant natūralaus medžio vaizdą. **Rubio Monocoat** muilas yra koncentruotas, todėl labai ekonomiškas.

NURODYMAI

- 1. Nusiurbti paviršių.
- 2. Įpilti 100 ml **RMC Soap** į 10 l kibirą su švriu vandeniu.
- 3. Plauti paviršių naudojant šluostę.
- 4. Palikti džiūti +/- 15 minučių.

Svarbu: nepalikite vandens ant paviršiaus, jis turi būti tik drėgnas. Nevaikščiokite ant grindų, kol jos pilnai neišdžiūvo.

Patarimas: geresnis plovimo rezultatas pasiekiamas tada, kai naudojami du kibirai, vienas su **RMC Soap** tirpalu o kitas su švriu vandeniu, kad išplauti nešvarumus iš šluostės.

Rubio Monocoat Surface Care

RMC Surface Care yra patogi, paruošta naudojimui **RMC Soap** versija. Ši priemonė skirta mažiems grindų plotams plauti arba lokalių dėmių valymui nuo grindų, kavos stalelių, stalviršių...

NURODYMAI

- 1. Užpurkšti **Rubio Monocoat Surface Care** ant paviršiaus, kurį norima nuvalyti.
- 2. Pavalyti sausa šluoste arba mikropluošto audiniu.
- 3. Palaukti apie 15 min. kol paviršius išdžius.

Norėdami papildyti **ecospray**: įpilkite 1 arbatinį šaukštelį **RMC Soap** į butelį, ir praskieskite su 750 ml švaraus vandens.





0 % LAKIJJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ



100 ml / 10 l VANDENS



RANKINIS – MECHANINIS



BUTELIAI: 1 l – 2 l





0 % LAKIJJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ



RANKINIS



PURŠKIKILIS – 750 ml

RMC Universal Maintenance Oil - VOC Free

Su **RMC Universal Maintenance Oil, Rubio Monocoat** siūlo lengvą ir natūralią visų alyvuotų paviršių priežiūrą, net jei buvo naudotos kitų gamintojų alyvos.

Taip pat šis produktas gali būti naudojamas smulkiems lakuoto paviršiaus pažeidimams. Ši alyva idealiai tinka kaip papildoma apsaugos priemonė intensyviai naudojamų patalpų grindims, tokioms kaip barai ir restoranai, biurai ir kitos viešos vietos... Galimos 5 spalvos.

NURODYMAI

- 1. Pašalinti dulkes ir purvą nuo grindų.
- 2. Nuplauti grindis naudojant Rubio Monocoat Soap ir vandenį. Perplauti grindis švriu vandeniu, kad neliktų muilo likučių. Palaukti kol paviršius pilnai išdžius.
- 3. Rankinis naudojimas: užtepti alyvą naudojant kempinėlą arba šluostę. Mechaninis naudojimas: užtepti alyvą naudojant poliravimo aparatą su smėlio spalvos poliravimo padu. Tepti plotais po 2 – 4 m². Per 15 min. nuvalyti alyvos perteklių kiekviename plote naudojant medvilninę šluostę arba virtuvinę servetėlę. Naudojant poliravimo aparatą alyvos perteklių pašalinti iki sausumo naudojant baltą poliravimo padą.
- 4. Įsitikinti, kad patalpa yra gerai vėdinama. Alyvos džiūvimo laikas 6 – 8 valandos.

Pirmą savaitę grindis plauti drėgna šluoste. Po savaitės reguliariam grindų plovimui rekomenduojama naudoti **RMC Soap**.

RMC Universal Maintenance Oil produkto naudojimui nereikia turėti jokių specialių įgūdžių ar sugebėjimų.





6 – 8 VALANDOS



0 % LAKIJJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ



0,5 l = 75 – 100 m²



3 DIENOS



+3 DIENOS



RANKINIS – POLIRAVIMO MAŠINA



TALPOS: 100 ml; 0,5 l

RMC Limespot Remover

Efektyviam kalkinių dėmių pašalinimui.

NURODYMAI

- 1. Užpurkšti **RMC Limespot Remover** ant dėmės.
- 2. Palaukti kelias minutes, kol mišinys sureaguos.
- 3. Pavalyti paviršių sausa šluoste arba popierine servetėle.
- 4. Kruopščiai nuplaukite visą paviršių drėgna šluoste arba nuvalykite paviršių naudojant **RMC Surface Care**.

RMC Grease Remover

Efektyviam riebalinių dėmių pašalinimui.

NURODYMAI

- 1. Užpurkšti **RMC Grease Remover** ant dėmės.
- 2. Palaukti kelias minutes, kol mišinys sureaguos.
- 3. Pavalyti paviršių sausa šluoste arba popierine servetėle.
- 4. Kruopščiai nuplaukite visą paviršių drėgna šluoste arba nuvalykite paviršių naudojant **RMC Surface Care**.

RMC Tannin Remover

Efektyviam ažuolo rūgščių dėmių pašalinimui.

NURODYMAI

- 1. Užpurkšti **RMC Tannin Remover** ant dėmės.
- 2. Palaukti kelias minutes, kol mišinys sureaguos.
- 3. Pavalyti paviršių sausa šluoste arba popierine servetėle.
- 4. Kruopščiai nuplaukite visą paviršių drėgna šluoste arba nuvalykite paviršių naudojant **RMC Surface Care**.

Nepasiekus reikiamo rezultato, rekomenduojama kartoti veiksmus kol dėmės išnyks.

Jei po **Limespot/Grease/Tannin Remover** panaudojimo paviršius tampa pernelyg jautrus, užtepkite tos pačios spalvos **RMC Oil Plus 2C** alyvą, kad sugrąžinti paviršiui spalvą ir apsaugą.





RANKINIS



PURŠKIKILIS – 0,5 l

